


# Gitter Entrauchung

# SD12V-FB

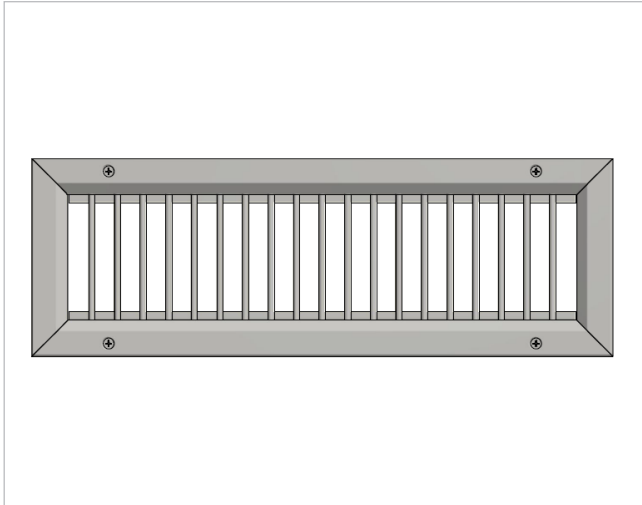

## Beschreibung

SD12V-FB ist ein starres, einreihiges Gitter aus verzinktem Stahl. Mit seinen Eigenschaften entspricht es den Anforderungen für die Entrauchungsleitungen.

Unter der Bezeichnung RHFP wurden die SD12V-FB Gitter im System mit den Entrauchungsleitungen Lindab SCS und FireProtect auf der Grundlage der SN EN 12101-7, SN EN 1366-9 und SE EN 13501-4 geprüft und klassifiziert.

## Lackierungsanforderungen:

- Sicherheitsdatenblatt der Farbe
- Umweltverträglichkeit der Farbe
- Zusammensetzung der Farbe
- Brandverhalten bei Temperaturen gem. Bauanforderung
- Freisetzungsrate von verbrannten Stoffen in der Farbe

Sobald die Gitter zusätzlich mit einer Farbe beschichtet werden, übernimmt der Betreiber der Anlage im Schadenfall die Gesamthaftung für entstandene Folgeschäden aufgrund der Beschichtung.

Passend zu: Lindab SCS-Sortiment


Material: Verzinkter Stahl  
 Rahmen: 28mm  
 Lamellen: Vertikal  
 Montage: V – Sichtbare Schraubenlöcher

## Bestellbeispiel

	SD12V-FB	425	125
Produktbezeichnung			
Breite			
Höhe			


## Abmessungen

Breite	Höhe	Freier Querschnitt
425mm	125mm	0.031m <sup>2</sup>
425mm	225mm	0.060m <sup>2</sup>
525mm	325mm	0.113m <sup>2</sup>
625mm	125mm	0.046m <sup>2</sup>
625mm	225mm	0.090m <sup>2</sup>
625mm	325mm	0.135m <sup>2</sup>
625mm	525mm	0.227m <sup>2</sup>
725mm	425mm	0.211m <sup>2</sup>
825mm	125mm	0.062m <sup>2</sup>
825mm	225mm	0.121m <sup>2</sup>
825mm	325mm	0.180m <sup>2</sup>
825mm	425mm	0.239m <sup>2</sup>
925mm	325mm	0.203m <sup>2</sup>
1025mm	225mm	0.151m <sup>2</sup>
1025mm	325mm	0.226m <sup>2</sup>
1025mm	425mm	0.300m <sup>2</sup>
1025mm	525mm	0.374m <sup>2</sup>
1225mm	225mm	0.180m <sup>2</sup>
1225mm	325mm	0.271m <sup>2</sup>
1225mm	425mm	0.360m <sup>2</sup>
1225mm	525mm	0.450m <sup>2</sup>

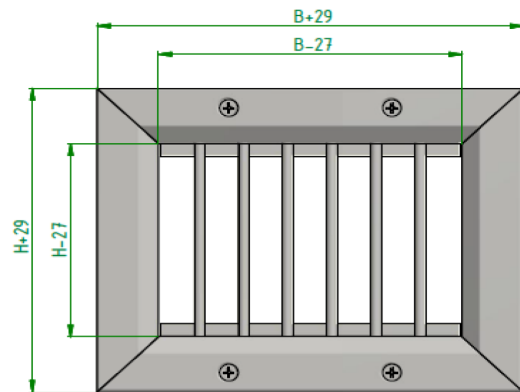

## Montage

### V\* - Sichtbare Schraubbefestigung



V\*

\* Schrauben nicht inklusive.