


# Diffusore a dislocamento

# CBAV

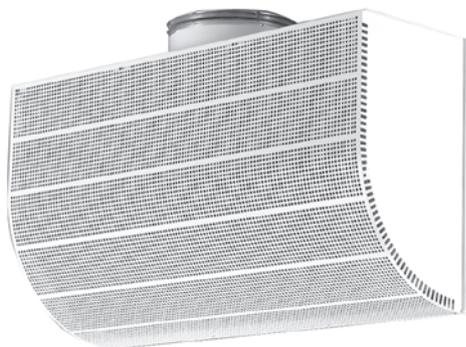

## Descrizione

I modelli CBAV sono diffusori a basso impulso per l'installazione a soffitto contro una parete. Sono adatti per la mandata di aria di ricambio in laboratori, cucine industriali e ambienti simili. Dietro il frontale perforato sono presenti ugelli regolabili, che consentono di adeguare lo schema di diffusione in base alle condizioni.

## Manutenzione



Il frontale e il pannello degli ugelli possono essere rimossi dal diffusore per la pulizia degli ugelli. Il frontale del diffusore può essere pulito con un panno umido.

## Esempio di ordinazione

Prodotto	CBAV	bbbb
Tipo		
Dimensione	1200	
	1800	

## Dimensioni

L Dimensione	A mm	ØD mm	Num. attacchi
1200	600	315	1
1800	500	315	2

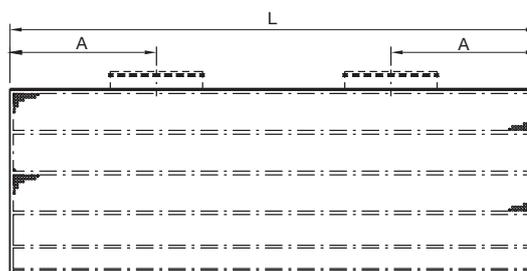

## Materiali e finitura

Diffusore:	acciaio zincato
Ugelli:	plastica nera
Finitura standard:	verniciatura a polveri
Colore standard:	RAL 9010 gloss 30

Su richiesta i diffusori sono disponibili in altri colori. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale Lindab.

# Diffusore a dislocamento

# CBAV

## Dati Tecnici

### Mandata CBAV

